

CATALOGUE - SAV

*A l'attention des services
techniques / maintenance*

- Accessoires pour portes isothermes, service, va et vient
- Soupapes, Rayonnages
- Rideaux à lanières, lanières, systèmes d'accrochage
- Profils PVC et Aluminium, Plinthes et protections
- Lambris et panneaux de rénovation
- Mastics, colles, et mousses PU
- Fixation, supportage, visserie
- Panneaux isolants
- Portes
- Fabrications inox

ACCESSOIRES DE PORTES

Charnières
Fermetures
Poignées
Rails
Bourrelets
+
Soupapes
Rayonnages

PROFILS DE FINITION

Profils PVC
Profils laqués, aluminium, inox
Lambris de rénovation
Chevrons de sol

FIXATIONS

T de suspente
Supportage
Visserie

PORTES

Portes isothermes
Portes de service
Portes rapides
Portes sectionnelles



DOUBLAGE PORTES

Lanières PVC
Systèmes d'accrochages
Rideaux à lanières

MASTICS

Mastics silicone
Mousses PU
Mastics colle, butyl, acrylique
Pistolets applicateurs

PANNEAUX ISOLANTS

Polyuréthane, PIR
Laine de roche
Styrofoam

PROTECTIONS et VISIBILITE

Banquettes inox
Protections tubulaires inox
Châssis vitrés inox

CHARNIERES



Ref 480.480HP—481.481HP

Charnières composite — Portes pivotantes en surépaisseur
 Fixations symétriques, invisibles et inviolables
 Interchangeables gauche et droite et dégondables
 Pour portes de 48 à 80mm d'épaisseur, bourrelet compris, pour une ouverture de 180°
 2 Modèles et 2 versions:
 480, 480HP: sans rampe
 481, 481HP: avec rampe de décollement instantané
 Matière composite
 Version HP: axe en inox / Version standard: axe acier bichromaté



Ref 1573 / 1573HP

Fixations symétriques, invisibles, inviolables
 Interchangeable gauche et droite et dégondable
 Réglable en hauteur (+/-10mm) et latéralement (+/-2mm), compression du joint (+/-2mm)
 Pour porte de 62 à 110mm d'épaisseur bourrelet compris, pour ouverture à 180°
 3 modèles et 2 versions, en fonction de la hauteur du corps fixe, avec rampes à décollement instantané



Ref 1670 HP—1671 HP

Charnières composite — Portes pivotantes en surépaisseur
 Fixations symétriques, invisibles et inviolables
 Interchangeables gauche et droite
 Pour portes de 88 à 140mm d'épaisseur, bourrelet compris, pour une ouverture de 180°
 2 Modèles:
 1670HP: sans rampe
 1671HP: avec rampe de décollement instantané
 Corps, rampe et cache en composite, axe en inox



Ref 4542HP

Charnières composite pour porte affleurantes pour porte à caractéristiques spécifiques: salle propre ou grise, porte de service, semi-isolante
 Fixation invisibles, dégondables
 Réglable sur 3 axes: horizontal (+/- 5mm), vertical (+/-3mm), profondeur (+/- 3mm)
 Ouverture à 180°
 Préciser: gauche ou droite / caches blanc ou noir
 Matière composite, plaquettes crantées en zamak



Ref 4521—4523

Charnières composite à ressorts pour porte va et vient d'épaisseur 40mm
 Poids de porte: 30 kg maxi pour 2 charnières
 4521: avec blocage à 90°
 4521.00: avec tirant inox et blocage à 90°
 4523: sans blocage à 90°



Charnières v/v INOX

Hauteur de lames de 75mm à 200mm
 Pour porte va et vient de 10kg à 70kg

FERMETURES - POIGNEES

Ref 920—921 HP

Fermetures composite automatiques 1 point avec décondamnation intérieure par coup de poing

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 157mm de décalage (à préciser)

2 modèles 2 versions: 920, 920HP: sans clé / 921, 921HP: avec clé

Poignée, boîtier et gâche en composite



Ref 520—521 HP

Fermetures composite automatiques 1 point avec décondamnation intérieure par coup de poing

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 213mm de décalage (à préciser)

2 modèles 2 versions: 920, 920HP: sans clé / 921, 921HP: avec clé

Poignée, boîtier et gâche en composite

HP: inox



Barre anti panique Ref 2114HP

Pour fermetures 430/431, 520/521, 620/621, 920/921

Température d'utilisation: de -30° à +60°C

Bloc composite, barre aluminium



Ref 2320

Poignées pour portes coulissantes

Poignées fixes intérieure et extérieure, aluminium anodisé et composite

Epaisseur minimum de la porte 40mm

Poids maximum 80kg



Ref 3530 / 7530

Poignées pour portes coulissantes

Poignées de décollement extérieure 3530/7530—intérieure 7530

7530 pour système avec rail inox

Epaisseur de la porte 80 à 180mm—Poids maximum 200kg

Bourrelet épaisseur 35mm



Ref 8730 / 8530

Poignées pour portes coulissantes

Poignées de décollement extérieure 8730—intérieure 8530

Epaisseur minimum de la porte 50mm—Poids maximum 120kg

Bourrelet épaisseur 35mm

Décalage maximum de 160mm



Ref 6200

Poignées pour portes coulissantes

Poignées de décollement extérieure et intérieure

Portes température positive

Epaisseur de la porte 60 à 120mm—Poids maximum 200kg

Bourrelet épaisseur 35mm

Poignée traversante



RAILS



Rail 2120/2130/2150

Système manuel pour porte coulissantes < 80kg, et ép >50mm
Esthétique et hygiène avec rail aluminium anodisé 15µ formant cache
Fonctionnement doux et silencieux grâce au galet à 2 pistes
Système anti décrochement
Facilité de montage et de réglage grâce à leur conception
Résistance à la corrosion
Produit conforme aux directives et normes européennes en vigueur
Option: serrure, guidage sur huisserie, automatisme
Système rappel de porte possible



Rail 3500

Système manuel pour porte coulissantes < 200kg
3530 Acier: pour porte < 200kg
3530DV Acier: pour porte 2 vantaux < 200kg par vantail, ouverture simultanée
Rails en acier zingué bichromaté 20µ, parties mobiles en Duralinox
Esthétique et hygiène grâce au rail fermé formant cache
Interchangeabilité avec système 7500
Grande robustesse, efficacité de serrage, facilité de montage et de réglage
Faible encombrement au dessus de la porte
Produit conforme aux directives et normes européennes en vigueur
Option: serrure, automatisme, rail laqué blanc



Rail 7500

Système manuel pour porte coulissantes < 200kg
7530 INOX: Rail en inox AISI 304L, parties mobiles en Duralinox
Esthétique et hygiène grâce au rail fermé formant cache
Interchangeabilité avec système 7500
Grande robustesse, efficacité de serrage, facilité de montage et de réglage
Faible encombrement au dessus de la porte
Produit conforme aux directives et normes européennes en vigueur
Option: serrure, automatisme



Rail 8700

Système manuel pour porte coulissantes 120kg
Rail inox AISI 304L
Fonctionnement doux et silencieux
Esthétique et hygiène par leur conception dépouillée permettant un nettoyage facile
Montage et réglage simples et rapides
Sécurité maximale par anti-décrochement de porte et anti-rebond
Produit conforme aux directives et normes européennes en vigueur
Option: serrure, automatisme













JOINTS, BOURRELETS ET RAIDISSEURS POUR PORTES ISOTHERMES

BOURRELETS

COND.

RAIDISSEURS

COND.

N° 67		25m	N° 252		5m
N° 250		20m	N° 3362		2,10m ou 3,40m
N° 2311		24m	N° 3312		2,50m
N° 3350		2,10m ou 3,40m	N° 3362		2,10m ou 3,40m
N° 8511		8 ou 12 ou 24m	N° 3312		2,50m
N° 4451		10m	N° 3352		2,50m

DIVERS

Soupapes 2220/2227

2220: Soupape murale ou plafond avec cordon chauffant pour chambre froide à température négative jusqu'à -30°C , pour panneaux épaisseur 60 à 200mm - volume de chambre $< 75\text{m}^3$

2227: Soupape murale ou plafond avec cordon chauffant pour chambre froide à température négative jusqu'à -30°C , pour panneaux épaisseur 75 à 215mm - volume de chambre $< 75\text{m}^3$



Soupapes 2230

Soupape chauffante comprenant 1 boîtier composite renforcé, 1 carter composite, 1 platine Duralinox avec joint d'étanchéité, 1 tube composite avec joints traversant la paroi de la chambre, fixé sur le boîtier par liaison étanche.

2230 montage en paroi, 2231 montage en plafond

Élément chauffant évitant toute forme de givre: canne chauffante IP55, 40W, 220V avec prise de terre, 1 contact thermique permettant de contrôler la température de la canne chauffante.



Soupape 2260

Soupape chauffante à fonctionnement mécanique par clapets mobiles étanches.

Composée à l'extérieur d'un profil support, de clapets en aluminium anodisé maintenus par 2 boîtiers composites, l'ensemble étant protégé par un capot en polystyrène choc.

Cordon chauffant entourant le tube de traversée, 220V avec prise de terre, puissance 160W environ.

Température d'utilisation: -40° à $+30^{\circ}\text{C}$

2 contacts thermiques permettant de contrôler la température; peuvent être connecté à un système d'alarme



Rayonnages

Rayonnages à clayettes amovibles ref 6611-6811

Constitués d'une structure en Duralinox anodisé (classe 15)à, sur laquelle sont posées 2, 3 ou 4 clayettes par niveau, en Duralinox ou en Polymère, résistant à une température comprise entre -40° et $+60^{\circ}\text{C}$.

Ref 6611: clayettes Polymère

Ref 6811: clayettes Duralinox

Disponibles en standard:

4 hauteurs d'échelle: 1685, 1800, 2100, 2400mm

3 profondeurs: 360, 450, 560mm

10 longueurs: 660, 780, 900, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740mm

- Grande rigidité et solidité grâce à l'assemblage par emmanchement conique avec brides d'assemblage en Duralinox
- Retour d'angle sur toute la profondeur sans poteau
- Possibilité de régler le niveau de la clayette à la hauteur désirée au pas de 150mm
- Nettoyage facile grâce aux petites clayettes amovibles
- Possibilité de montage droit, en L, en U, en T et en croix
- Clayettes Duralinox réversibles



LANIERES PVC ET ACCROCHAGES RIDEAUX A LANIERES



Lanières PVC transparentes ou couleur

Modèle standard (positif)

- Transparentes azurées
- Transparentes nervurées
- Transparentes neutres

Modèle Grand froid (négatif)

- Grand froid (-18°C)
- Grand froid nervurées (-18°C)
- Super grand froid (-35°C)



Couleurs transparentes ou opaques.

Rouleaux de 50ml
200x2, 300x3



Système d'accrochage INOX ou Galva

- Poutre à crochets standards 984, 1230, 1968mm
- Jeux de plaques et contre plaques 200 ou 300mm

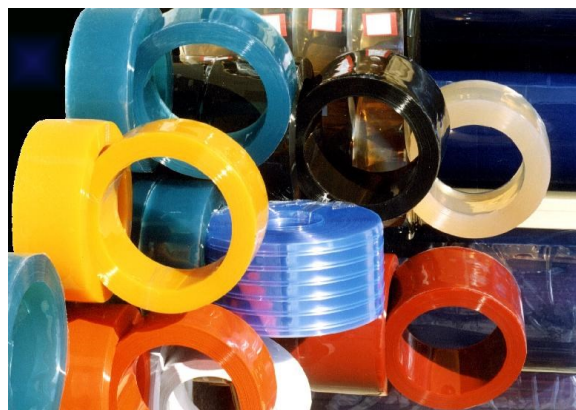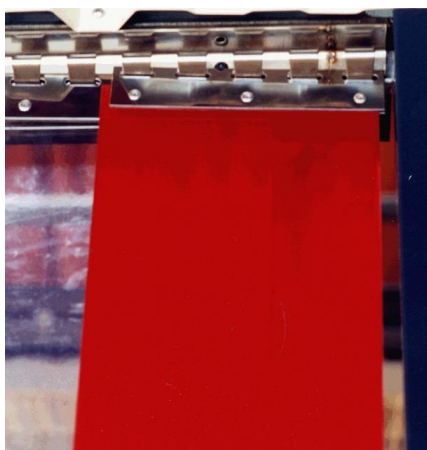

PROFIL PVC ET ALUMINIUM

Angle arrondi PVC 45x45 avec lèvres souples

Cornière support PVC ou ALU

Fixations invisibles - Clippage aisé - Esthétique

Coloris blanc, autre sur demande

Profilés de finition d'angle particulièrement destinés aux chambres froides, salles blanches, laboratoires et tous locaux agro-alimentaires

Angles rentrants horizontaux et verticaux à utiliser dans les locaux où un nettoyage fréquent et l'hygiène sont importants. Utilisable avec tous les types de panneaux grâce à ses lèvres souples d'étanchéité.

Pièces de jonction 2 D et 3D.



Plinthe PVC H80mm avec lèvres souples

Fixations invisibles - Facilement nettoyable

Gorge complémentaire pour étanchéité renforcée

Facilite la pose pour suivre les déformations du sol

Pièces de finition souples adhésivées ou prépercées pour fixation mécanique

Coloris blanc, autre sur demande

Profilé spécialement conçu pour finition en bas de cloison des chambres froides, salles blanches, laboratoires et tous locaux agro-alimentaires



Lisse de protection renforcée avec fixations cachées pour salles blanches, chambres froides et tous locaux agro-alimentaires

Coloris blanc / capot rouge, bleu, vert, blanc

- Esthétique
- Fixations cachées
- Pièces de finition
- Angle sortant
- Joints d'étanchéité de couleur intégrés au capot
- Haute résistance aux chocs



U de sol PVC spécialement étudiés pour salles blanches, laboratoires, chambres froides et tous locaux agro-alimentaires

Inaltérable, imputrescible

Gorges pour étanchéité renforcée

Evite les ponts thermiques



Chevrons PVC pour vide sanitaire entre plancher de chambre froides et gros œuvres

Structure assurant une grande résistance à l'écrasement

Facilite la préhension par chariot élévateur


Pièces de finition



Profil joint béton en tête de banquette béton


Le profilé de finition pour banquettes béton permet de traiter l'étanchéité des bas de panneaux en présence d'une banquette béton, en se plaçant entre le rebord béton et le panneau. Une réservation est prévue pour appliquer un joint d'étanchéité assurant une finition parfaite et optimale.

Profilé plein évitant les rétentions.




Profils acier laqué, aluminium, inox


Couvre joint sans pli, plis raidisseurs, ou plis écrasés




U de sol, U d'habillage, U à aile inégales
Sans pli, avec plis écrasés, avec plis raidisseurs

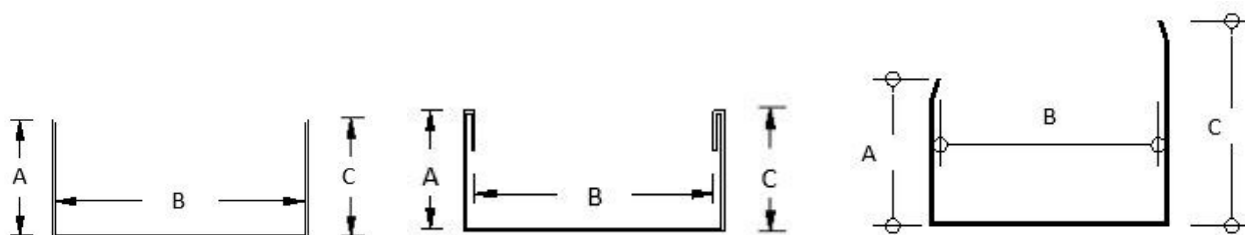

Cornières intérieur ou extérieur 50x50, 110x50, 140x50, ou sur mesure
Sans pli, avec plis écrasés, avec plis raidisseurs

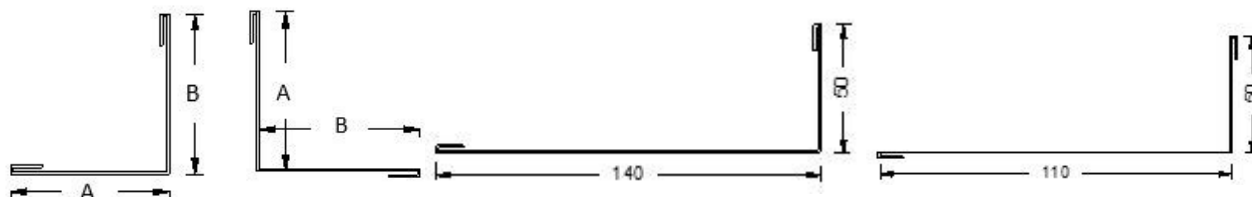

Omega, Z, rejets d'eau, pliages spéciaux
Sans pli, avec plis écrasés, avec plis raidisseurs

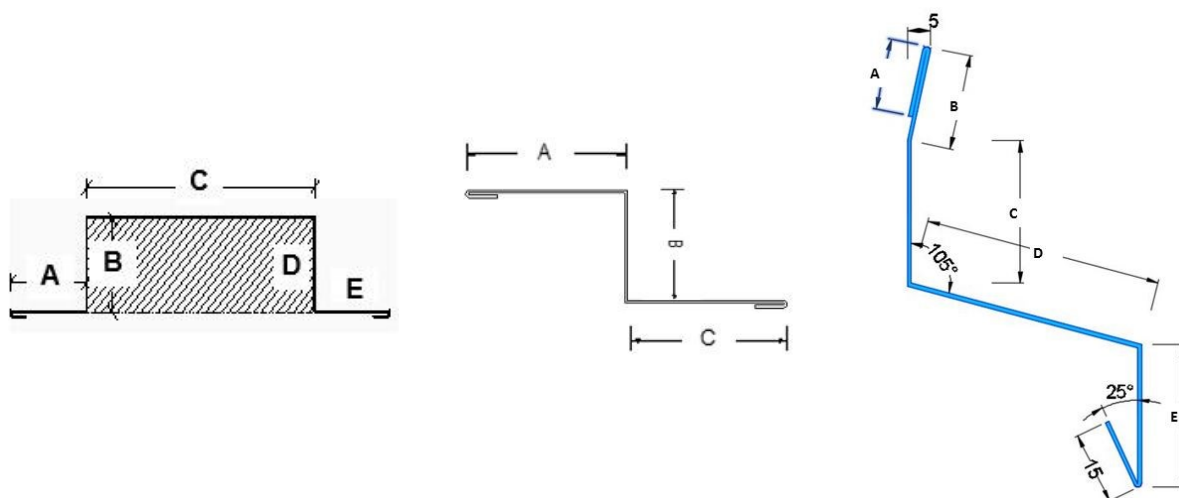

MASTICS ET MOUSSES PU



Mastic silicone alimentaire fongicide

Particulièrement recommandé pour le resserrage entre les menuiseries et maçonnerie, les joints de dilatation, les joints dans les constructions en panneaux préfabriqués, étanchéité entre mur et carrelage.

Avec agent fongicide pour joints entre panneaux pour locaux agroalimentaire.

Coloris: Blanc, gris, translucide



Mastic colle PU

Jointoiement et étanchéité des joints entre des matériaux de construction, des joints de dilatation horizontaux, des tulles, des panneaux, des cloisons.

Coloris: Gris, blanc, marron, noir



Mastic Acrylique

Joints de raccordement et finition entre éléments en bois, parquets, cloisons, estrades, escaliers et tout type de bois pouvant être verni.

Mastic Butyl

Pose de vitrage simple dans châssis en bois, métal ou béton, resserrage de menuiseries bois, acier ou béton avec la maçonnerie, obturation de joints non soumis à des sollicitations mécaniques. Jointoiement de panneaux sandwich.



Mousse Polyuréthane

Manuelle ou pistolable

Mousse polyuréthane avec classement au feu B3, B2, ou coupe-feu 4h B1.

Isolation, calfeutrement, fixation de dormant de portes et châssis, remplissage de cavités diverses en tuyauterie, conduits d'aération, panneaux d'isolation.

Nettoyant mousse

Elimine la mousse de polyuréthane fraîche du pistolet à l'intérieur comme à l'extérieur.

Pistolets d'application pour mastic en cartouche 310ml, et bombe de mousse 750ml



Bande alu butyl

Permet d'obtenir en extérieur une étanchéité par pontage des descentes d'eau, souches de cheminées, toitures, angle de panneaux préfabriqués.

Existe en largeur 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm

FIXATION ET SUPPORTAGE

Système de suspension de panneaux de plafonds par T semi affleurant pour locaux positifs et négatifs, repris par suspente M8 ou M10, tiges filetées avec raccord ou câbles réglables, et pattes de suspente pour accrochage à la charpente.

Système intégralement noyé dans le joint de panneau le rendant invisible une fois posé et permettant une meilleure rupture thermique.



Rails d'installation

Avec les nombreux accessoires de montage, les rails d'installation sont parfaitement adaptés à la réalisation de constructions de supports complexes pour points fixes, bâtis, rayonnages ou structures porteuses complexes. Le caractère modulaire permet d'adapter chaque profilé à la situation du chantier.

Existe en gamme inox.

Dimensions: 38/40, 40/60, 40/80, longueur 2m, 3m, 4m, 6m



Boulon rail

Idéal pour le montage de rails d'installation et d'éléments d'assemblage

Se positionne directement dans l'ouverture du rail – y compris entre les vis de fixation

Double écrou

Pour la fixation rapide et rationnelle de colliers sur rails d'installation MPC

Fixation rapide MPC

Montage rapide dans l'ouverture du rail, également pour ajouter un tube sur une nappe déjà existante

Feragrip

Crapautage sécurisé des rails MPC sur charpente métallique, sans soudure ni perçage

Crampon serre joint

Pour la fixation de tubes, de gaines, de sprinkler, sur des structures métalliques

Pour le supportage de colliers ou de rails par l'intermédiaire de tiges filetées



Tige filetées

Zinguée et inox


M6, M8, M10, M12, longueur 1m, 2m, 3m



Tendeur, pas à droite et à gauche, avec deux trous de contrôle

Manchons de raccordement pour le prolongement de tiges filetées

Manchons parallèles



Ecrou H et rondelles

M8, M10, M12



VISSERIE



Vis autoperceuse tête bombée, empreinte carrée
Existe en zinguée, inox pour perçage alu, inox pour perçage acier
Tête laquée blanc pour dimensions 4,2x16 et 4,2x19



Vis autoperceuse tête hexagonale surplat métrique
THT8 pour Ø 5,5 - THT10 pour Ø 6,3




Cheville à frapper
Clou acier ou clou inox

Existe en 5x40, 6x40, 6x50, 6x70, 8x140

Rivets

- Standard alu/acier tête plate
- Standard inox A2 tête plate
- Standard alu tête laquée
- Rivets éclatés
- Rivets Multi-serrage, étanches, étoilés, ...

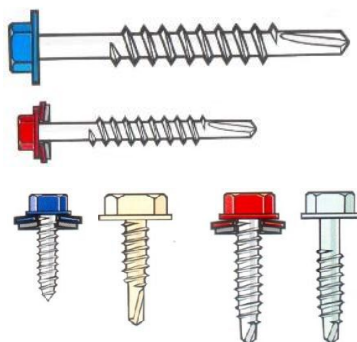

Visserie de bardage et couverture


- Vis autoperceuse tête H
Tête naturelle, avec ou sans rondelle vulca, laquée ou non (laquage dans un vaste choix de couleur RAL)
Dimensions: de 5,5x50 à 6,3x140

- Vis de couture tête H
Tête naturelle, avec ou sans rondelle vulca, laquée ou non (laquage dans un vaste choix de couleur RAL)
Dimensions: 4,2x13 à 4,8x20

- Vis autotaraudeuse tête H
Tête naturelle, avec ou sans rondelle vulca, laquée ou non (laquage dans un vaste choix de couleur RAL)
Dimensions: 6,3x100 à 6,3x300

- Vis 2 filets tête H autoperceuse laquée ou non, avec ou sans rondelle
Tête naturelle, avec ou sans rondelle vulca, laquée ou non (laquage dans un vaste choix de couleur RAL)
Dimensions: 5,5x60 à 6,3x105

Inox sur demande



PANNEAUX ISOLANTS

TOUS NOS PANNEAUX DISPOSENT D'UN AVIS TECHNIQUE CSTB VALIDE

Panneaux :

- Polyisocyanurate (PIR) – classement au feu Bs1d0
- Option agrément FM GLOBAL
- Laine de Roche – Classement au feu A2s1d0


Revêtements :

- Tôle lisse ou nervurée laquée ou galva
- Finition polyester 25μ / PET 55μ / PVDF 35μ
- Polyester
- Inox brut, brossé ou colaminé PET150μ



Isolants de sol

Panneau de sol isolation polyuréthane avec complexe résine phénolique antidérapante.
A poser sur lambourdes pour sol de petite chambre froide négative.

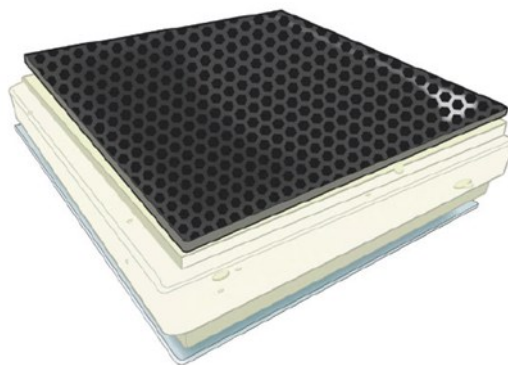

Panneaux Styrofoam SPA
Panneaux Styrofoam SPX
Panneaux Styrofoam HD300
Pour isolation sous dallage en chambre négative.



Panneaux Polyuréthane

- Parement kraft/alu pare vapeur
- Parement aluminium
- Nu



PORTES



Portes pivotantes ou coulissantes isothermes pour chambre froide à température positive ou négative.

- Isolation Polyuréthane ou laine de roche.
- Revêtements tôle acier prélaqué, polyester, ou inox.
- Huisserie aluminium laqué, ou inox.
- Ferrures et rails type Fermob.



Portes de service

Épaisseur 40mm. Revêtements tôles laquées, polyester, stratifiés.



Portes va et vient semi isolée, ou polyéthylène. Huisseries inox. Charnières Delrin ou Inox.

Toutes les portes peuvent être équipées de protections basses inox ou anti-chocs.

Motorisation possible de toutes portes coulissantes.



Portes rapides et portes souples va et vient, rideaux à lanières, portillons, trappes de visite,...

FABRICATIONS INOX

Banquettes Inox

Les banquettes inox sont des éléments préfabriqués en inox 304 ép. 20/10.

Robustes, étanches esthétiques et sanitaires, elles constituent une excellente solution à la protection basse des cloisons isothermes.

- Remplissage béton
- Grande résistance aux chocs
- Facilité de nettoyage
- Pièces d'angle spéciales




Protections Inox

Protections tubulaires 3 points ou 5 points réalisées en inox 304, roulé, brossé, soudé en atelier.

Barrières et lisses de protections basses, hauteur sur mesure.

Système de fixation sur platines ou carottage béton.

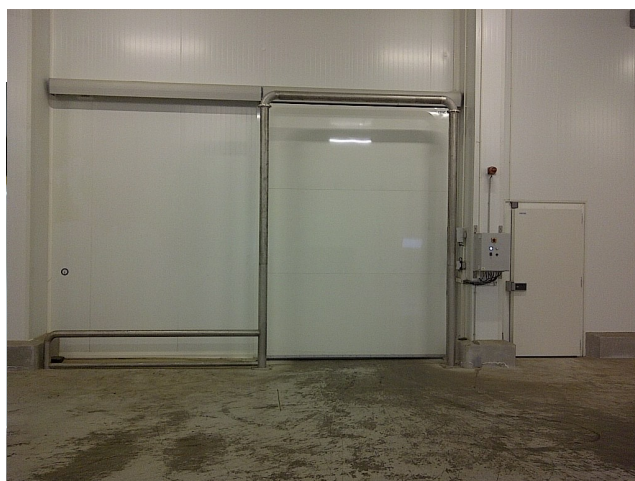

Châssis Inox

Le châssis inox bi-affleurant constitue une bonne réponse aux problèmes de nettoyage et d'isolation des ensembles vitrés.

- Ossature tube inox d'épaisseur variable
- Espaceur aluminium 8mm avec déshydrateur de part et d'autre du tube inox
- Vitrage feuilleté 33.2 2 faces
- Possibilité de vitrage chauffant pour désembuage

